

ROLLÄDEN



UNTERPUTZ- / VORBAUROLLÄDEN

- beschatten den Innenraum, ohne Belüftungsmöglichkeiten zu behindern
- verhindern das Überhitzen des Innenraums im Sommer
- funktionieren als Wärmedämmung im Winter
- sparen Heiz- und Klimatisierungskosten
- reduzieren den von außen kommenden Lärm
- schützen die Fenster vor Schlagregen, Hagel und UV-Strahlung
- stellen ein schwieriges Hindernis für Einbrecher vor



CLIMAX 
Sunscreens by Servis Climax a.s.

ROLLÄDEN ...weiteres über das Produkt



Rolläden sind eine **elegante und praktische Lösung** für jedes Haus

Rolläden stellen eine der besten und am häufigsten benutzten Beschattungsmöglichkeiten bei Familienhäusern und Wohnungen vor. Sie können nicht nur als Sonnenschutz, sondern auch als eine weitere Barriere gegen Wärmeentweichung durch die Fensteröffnung dienen. Sie verhindern das Überhitzen des Innenraums im Sommer, wobei sie im Winter wärmedämmend wirken.


KONSTRUKTION

- » Panzer aus mit PUR-Schaum ausgeschäumten Aluminiumlamellen, aus Kunststofflamellen oder Lamellen s_onro
- » Seitenführung in Schienen, Auswahl aus 4 Standardfarben



LAMELLEN

- » aus Aluminium - mit PUR-Schaum ausgefüllt
 - Auswahl aus 16 Grundfarben, 5 Komplementärfarben (gegen Aufpreis) oder anderen RAL-Farben (gegen Aufpreis)
- » aus Kunststoff - Auswahl aus 8 Farben
- » perforiert - Durchblicke und Lüftung bei nicht voll geschlossenem Rollladen

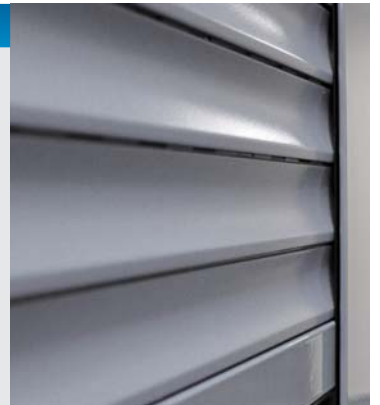

UNTERPUTZ-MONTAGE

- » die Montage wird während des Hausaufbaus oder Umbaus durchgeführt
- » Die Box kann ein Bestandteil des tragenden Sturzes bilden, oder kann in eine vorgesehene Nische installiert werden



VORBAU-MONTAGE

- » Verankerung mittels Führungsschienen in den Fensterrahmen, die Fassade oder seitlich in die Leibung



OPTIONEN

- » optional mit integriertem Insektenschutzgitter




BEDIENUNG

- » manuelle Bedienung:
 - » Schnur / Band mit Wickler
 - » Kurbel mit Getriebe
 - » Ausgleichsfeder
- » mit Antrieb per:
 - » Einzelbedienung
 - » Zentralbedienung
 - » Fernbedienung
 - » Steuerautomatik



MÖGLICHE FORMEN DER VORWANDROLLADENKÄSTEN

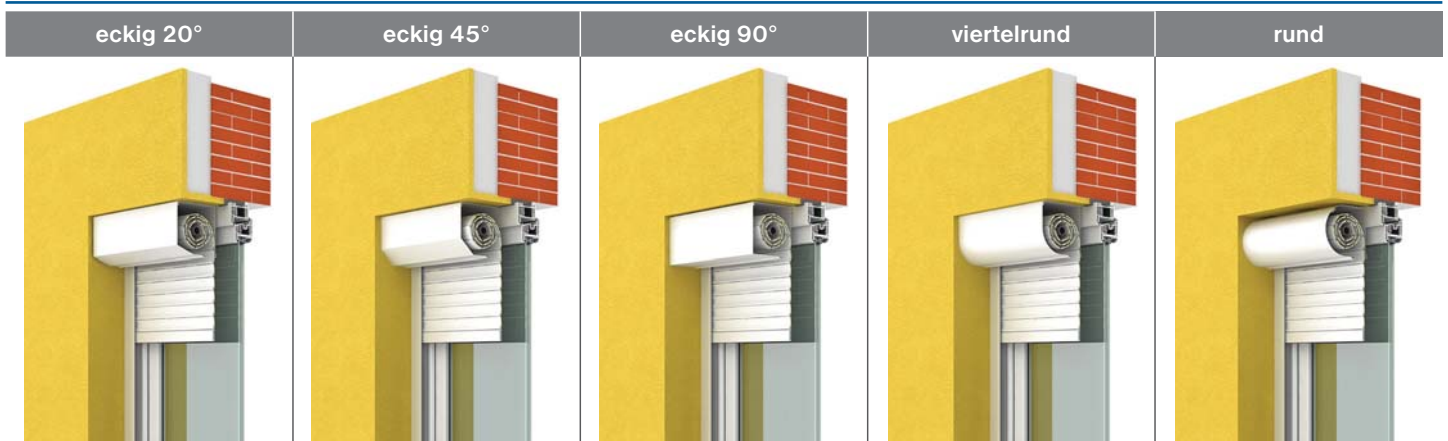

MÖGLICHE VARIANTEN DES UNTERPUTZEINBAUS VON ROLLÄDEN



TECHNISCHE DATEN

Grenzmaße				
Typ	Ausführung	max. Breite (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
Lamelle aus Aluminium M 328	Grundausführung	270	431	5,8
	mit Insektenschutzgitter	180	250	3
Lamelle aus Aluminium M 317	Grundausführung	290	430	6,5
	mit Insektenschutzgitter	180	250	3
Lamelle aus Aluminium M 337	Grundausführung	320	343	7
	mit Insektenschutzgitter	180	250	3
Lamelle aus Aluminium MY 442	Grundausführung	400	291	8,5
	mit Insektenschutzgitter	180	250	3
Lamelle aus Kunststoff	Grundausführung	200	307	2,9
	mit Insektenschutzgitter	180	250	
Lamelle s_onro	Grundausführung	240	260	6
	mit Insektenschutzgitter	180	250	3

Größe des Rollladenkastens		
Kastenhöhe (cm)	Rolladenhöhe mit Lamellen aus Aluminium M 328 (cm)	
	Grundausführung	in Kombination mit Insektenschutzgitter
12,5	134	-
13,8	167	117
15	211	179
16,5	259	234
18	321	250
20,5	431	-



RAFFSTOREN



INNENJALOUSIEN



INNENSTOFFBESCHATTUNG



PERGOLEN UND WINTERGÄRTEN



CLIMAX



FASSADENBESCHATTUNG



INSEKTENSCHUTZGITTER



MARKISEN



ROLLLÄDEN

CLIMAX 
Screens by Servis Climax a.s.

Die Informationen in diesem Werbematerial sind rein informativ. Für weitere Informationen über die Produkte der Firma SERVIS CLIMAX a.s. wenden Sie sich, bitte, an einen unserer Geschäftspartner in Ihrer Nähe. Komplettes Angebot einschließlich des technischen Supportes finden Sie auf den Internetseiten www.servisclimax.eu